



С-Грация представляет
Насосное оборудование торговой марки Flux
Мембранный насос высокого давления FDMH

ООО "С-Грация"

Тел.: (495) 978-37-92


Тел/факс: (499) 271-55-90

Тел/факс: (499) 271-55-91

E-mail: postavka@s-graciya.ru


www.s-graciya.ru

МЕМБРАННЫЙ НАСОС ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ FLUX FDMH 25, ИЗ МЕТАЛЛА, 1 ДЮЙМ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ДО 20 БАР. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ДАВЛЕНИЯ 3:1.

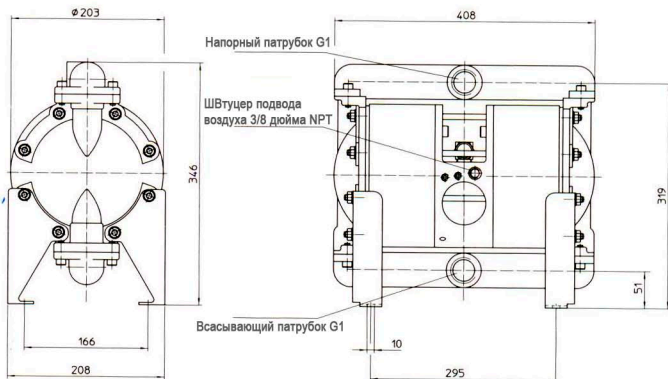

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ НАСОСА FDMH 25

Максимальная производительность	90 л/мин.
Максимальное рабочее давление	20 бар
Максимальное рабочее давление	7 бар
Преобразование давления	3 : 1
Наибольший размер твердых частиц	3,2 мм
Всасывающий и напорный патрубки	Внутренняя резьба G 1
Штуцер подвода воздуха	Внутренняя резьба 3/8 дюйма NPT
Штуцер отвода воздуха	Внутренняя резьба 3/8 дюйма NPT*
* С шумоглушителем	

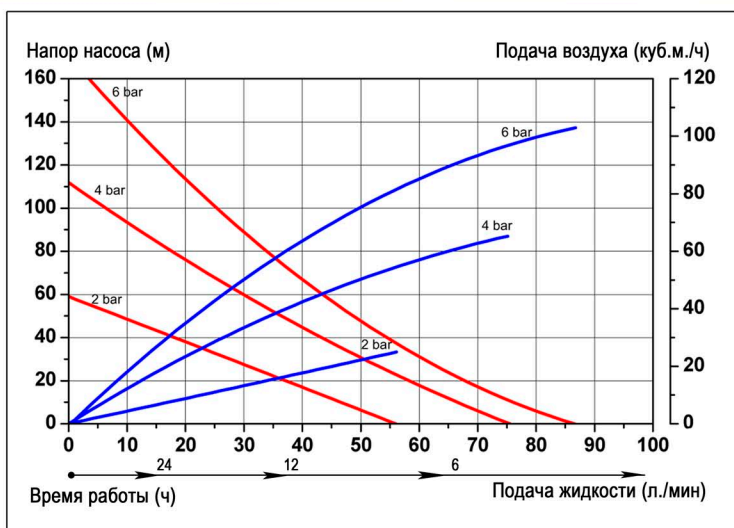

Измеренные значения ± 10% для воды (20 градусов Цельсия)

Тип	Материал корпуса	Мембрана	Шарик	Седло	Уплотнение	Масса	Номер
FDMH 25 AI/15	Алюминиевый сплав	PTFE	Высококач. сталь	Высококач. сталь	PTFE	41,0	M25 10 200
FDMH 25 S/15	Высококачест. сталь	PTFE	Высококач. сталь	Высококач. сталь	PTFE	50,0 кг	M25 20 200

Корпус пневмодвигателя изготовлен из алюминиевого сплава.

Области применения

- Перекачивание краски и оборудование для нанесения покрытий
- Подача сред высокой вязкости по длинным трубопроводам и соответствующей потерей давления при этом
- Фильтрпрессы
- Высоковязкие и тягучие вещества