С-Грация

КОМПЛЕКСНОЕ СНАБЖЕНИЕ

RUKO

С-Грация представляет

Пилки для лобзика RUKO

ООО “С-Грация”

Тел.: (495) 978-37-92
Тел/факс: (499) 271-55-90
Тел/факс: (499) 271-55-91
E-mail: postavka@s-graciya.ru
www.s-graciya.ru

RUKO profiline

ПИЛЬНЫЕ ПОЛОТНА

Технические указания к пилкам для лобзика и саблевидные пилки

Шаг зубьев

Для того чтобы зубья не вырывались, и пилка не сломалась, минимум три зубца должны находиться в зацеплении.
При использовании пилок с мелкими и крупными зубьями, необходимо учитывать твёрдость обрабатываемого материала.

Чтобы правильно выбрать пилку можно исходить из следующих данных:

Пилки с шагом зубьев от 0,7 до 2,0 мм предназначены для тонких материалов и чистых пропилов.
Пилки с шагом зубьев от 2,5 до 4,0 мм предназначены для толстых материалов и грубых пропилов.



Качество пропила

Качество пропила зависит от способа развода зубьев пильного полотна.
Чтобы предотвратить застревание пильного полотна в обрабатываемом материале, используется три вида развода зубьев.



Волнообразные зубья



Разведенные зубья



Конические шлифованные зубья (пилка к верху сужается)

Криволинейные пропилы

Для криволинейных пропилов используются пильные полотна
с узкой верхней частью или с дополнительными зубьями вверху.

HSS-биметалл

Пилки HSS-биметалл применяются, когда необходимо достичь особого качества пропила.
Зубья пилки состоят из быстрорежущей стали HSS, а верхняя часть из более мягкой и эластичной стали HCS.
Благодаря этой комбинации материалов пилки HSS-биметалл характеризуются особой эластичностью с повышенной режущей способностью и износостойкостью.

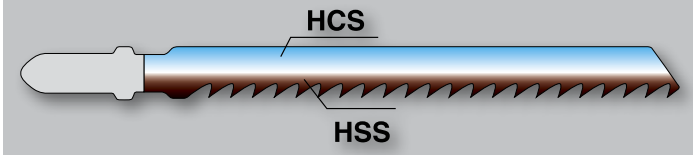

Пиктограммы к пилкам для лобзика и саблевидные пилки


Сталь, железо

Листовая сталь


Нержавеющая сталь



Алюминий



Цветные металлы


Дерево с вкраплениями из металла



Пластик


«Сэндвич» панель


Асбест

Стекло

Керамика, глина

Твёрдая и мягкая древесина


ДСП


Столярная плита

TOP / Bestseller

Кожа


Профиль


Пористый бетон

Трубы


Фигурный пропил


Чистый пропил


Прямой пропил



Прямоугольный пропил

Быстрый пропил

Специальная технология


Слоистая, клееная доска

Фанера

Резьба по дереву

Пилки для лобзика для машинок
Bosch®, Metabo®, MP.S®, Wilpu®, Atlas Copco® / AEG® и др.

RUKO 8011 HSS-сталь
Пилка с волнообразным разводом зубьев.

Применение для: St 37 толщиной до 4,0 мм, нержавеющая сталь, V2A толщиной до 3,0 мм, цветные металлы и алюминий толщиной от 3,0 до 10,0 мм. Охлаждение: спрей RUKO. Твёрдая пластмасса, плексиглас толщиной от 3,0 до 8,0 мм, пертинакс, резитекс; асбестоцемент толщиной от 2,0 до 4,0 мм, этернит до 10,0 мм. Охлаждение: вода.

Размер Длина x Высота x Толщина мм	Шаг зубьев Зубья мм	Шаг зубьев Зубья дюйм	Артикул Шт. в упак. 5	Артикул Шт. в упак. 20
77,0 x 7,9 x 1,0	2,0	13 Tpi	321 8011	323 8011

Аналоги
Технические характеристики могут отличаться

Bosch®	T 118 B	Metabo®	23 638
MP.S®	3113	Wilpu®	MG 12
AEG®	254-064		



RUKO 8009 HSS-сталь
Пилка с волнообразным разводом зубьев. Узкое полотно для криволинейных пропилов.

Применение для: St 37, нержавеющая листовая сталь толщиной до 2,0 мм, V2A , цветные металлы; армированная стекловолокном пластмасса толщиной до 4,0 мм, оргстекло толщиной до 8,0 мм; прессованная пластмасса, текстолит, изоляционный материал толщиной до 8,0 мм. Охлаждение: вода.

Размер Длина x Высота x Толщина мм	Шаг зубьев Зубья мм	Шаг зубьев Зубья дюйм	Артикул Шт. в упак. 5	Артикул Шт. в упак. 20
77,0 x 7,1 x 1,0	1,2	21 Tpi	321 8009	323 8009

Аналоги
Технические характеристики могут отличаться

Bosch®	T 218 A	Metabo®	23 647
MP.S®	3112	Wilpu®	MG 21
AEG®	254-063		



RUKO 8010 HSS-сталь
Пилка с волнообразным разводом зубьев. Узкое полотно для криволинейных пропилов.

Применение для: St 37, цветные металлы, алюминий до 4,0 мм, нержавеющая листовая сталь до 2,0 мм. Охлаждение: спрей RUKO. Твёрдая и мягкая древесина до 8,0 мм, армированная стекловолокном пластмасса до 2,0 мм, прессованная пластмасса, текстолит, оргстекло. Охлаждение: вода.

Размер Длина x Высота x Толщина мм	Шаг зубьев Зубья мм	Шаг зубьев Зубья дюйм	Артикул Шт. в упак. 5	Артикул Шт. в упак. 20
77,0 x 7,9 x 1,0	1,2	21 Tpi	321 8010	323 8010

Аналоги
Технические характеристики могут отличаться

Bosch®	T 118 A	Metabo®	23 637
MP.S®	3111	Wilpu®	MG 11
AEG®	254-063		



RUKO 8012 HSS-сталь
Пилка с волнообразным разводом зубьев. Для тонких листовых материалов.

Применение для:
Листовая сталь и профили до 1,0 мм, St 37, цветные металлы, алюминий до 2,0 мм. Охлаждение: спрей RUKO. Армированная стекловолокном пластмасса, оргстекло, текстолит, прессованная пластмасса, изоляционный материал. Охлаждение: вода.

Размер Длина x Высота x Толщина мм	Шаг зубьев Зубья мм	Шаг зубьев Зубья дюйм	Артикул Шт. в упак. 5	Артикул Шт. в упак. 20
77,0 x 7,9 x 1,0	0,7	36 Tpi	321 8012	323 8012

Аналоги
Технические характеристики могут отличаться

Bosch®	T 118 G	Metabo®	23 636
MP.S®	3110	Wilpu®	HG 107
AEG®	274-652		



Пилки для лобзика для машинок
Bosch®, Metabo®, MP.S®, Wilpu®, Atlas Copco® / AEG® и др.

RUKO 8013 HSS-сталь
Пилка с разведёнными зубьями.

Применение для:
Мягкая сталь от 3,0 до 6,0 мм, цветные металлы, алюминий и его сплавы от 3,0 до 15,0 мм. Охлаждение: спрей RUKO. Пластмасса и армированная стекловолокном пластмасса, асбестоцемент, этернит.

Аналоги
Технические характеристики могут отличаться

Bosch®	T 127 D	Metabo®	23 639
MP.S®	3118	Wilpu®	K 14
AEG®	274-315		

Размер Длина x Высота x Толщина мм	Шаг зубьев Зубья мм	Шаг зубьев Зубья дюйм	Артикул Шт. в упак. 5	Артикул Шт. в упак. 20
100,0 x 7,9 x 1,0	3,0	8 Tpi	321 8013	323 8013

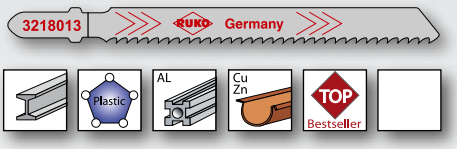

RUKO 8017 HSS-сталь
Пилка с волнообразным разводом зубьев, удлинённая.

Применение для:
Профили, мягкая сталь и алюминий от 2,0 до 10,0 мм, соединительные элементы, «сэндвич» материал до 70,0 мм, изоляционный материал.

Аналоги
Технические характеристики могут отличаться

Bosch®	T 318 B	Metabo®	—
MP.S®	3115	Wilpu®	MG 32 bi
AEG®	274-653		

Размер Длина x Высота x Толщина мм	Шаг зубьев Зубья мм	Шаг зубьев Зубья дюйм	Артикул Шт. в упак. 5	Артикул Шт. в упак. 20
132,0 x 7,9 x 1,3	2,0	13 Tpi	321 8017	323 8017



RUKO 8016 HSS-сталь
Пилка с волнообразным разводом зубьев, удлинённая.

Применение для:
Профили, мягкая сталь, алюминий от 1,5 до 4,0 мм, соединительные элементы, «сэндвич» материал до 70,0 мм, изоляционный материал.

Аналоги
Технические характеристики могут отличаться

Bosch®	T 318 A	Metabo®	23 629
MP.S®	3114	Wilpu®	MG 31 bi
AEG®	274-654		

Размер Длина x Высота x Толщина мм	Шаг зубьев Зубья мм	Шаг зубьев Зубья дюйм	Артикул Шт. в упак. 5	Артикул Шт. в упак. 20
132,0 x 9,5 x 1,0	1,2	21 Tpi	321 8016	323 8016



RUKO 8028 HSS-биметалл
Пилка с волнообразным разводом зубьев.

Применение для:
Мягкая сталь, цветные металлы от 3,0 до 10,0 мм, нержавеющая листовая сталь.
Дерево с вкраплениями из металла, оргстекло.

Аналоги
Технические характеристики могут отличаться

Bosch®	T 118 BF	Metabo®	23 973
MP.S®	3113 F	Wilpu®	MG 12 bi
AEG®	340-012		

Размер Длина x Высота x Толщина мм	Шаг зубьев Зубья мм	Шаг зубьев Зубья дюйм	Артикул Шт. в упак. 5	Артикул Шт. в упак. 20
77,0 x 7,9 x 1,0	2,0	13 Tpi	321 8028	323 8028

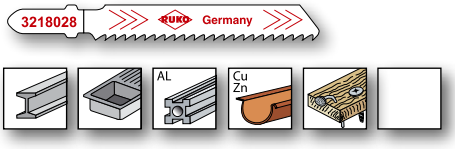

Пилки для лобзика для машинок
Bosch®, Metabo®, MP.S®, Wilpu®, Atlas Copco® / AEG® и др.

RUKO 8033 HSS-биметалл
Пилка с волнообразным разводом зубьев.

Применение для:
Мягкая сталь, цветные металлы,
алюминий и его сплавы от 1,5 до 4,0 мм,
нержавеющая листовая сталь, V2A.

Размер Длина x Высота x Толщина мм	Шаг зубьев Зубья мм	дюйм	Артикул Шт. в упак. 5	Артикул Шт. в упак. 20
77,0 x 7,9 x 1,0	1,2	21 Tpi	321 8033	323 8033

Аналоги
Технические характеристики
могут отличаться

Bosch®	T 118 AF	Metabo®	23 971
MP.S®	3111 F	Wilpu®	MG 11 bi
AEG®	340-011		



RUKO 8020 HSS-биметалл
Пилка с волнообразным разводом зубьев.

Применение для:
Профили и трубы до 60,0 мм, при толщине стенки от 3,0 до 10,0 мм,
цветные металлы и сталь V2A. Дерево с вкраплениями из металла,
оргстекло, армированная стекловолокном пластмасса

Размер Длина x Высота x Толщина мм	Шаг зубьев Зубья мм	дюйм	Артикул Шт. в упак. 5	Артикул Шт. в упак. 20
132,0 x 7,9 x 1,0	2,0	13 Tpi	321 8020	323 8020

Аналоги
Технические характеристики
могут отличаться

Bosch®	T 318 BF	Metabo®	—
MP.S®	—	Wilpu®	K 14 bi
AEG®	274-653		



RUKO 8019 HSS-биметалл
Пилка с волнообразным разводом зубьев.

Применение для:
Профили и трубы до 60,0 мм,
при толщине стенки 1,4 до 4,0 мм,
сталь V2A.

Размер Длина x Высота x Толщина мм	Шаг зубьев Зубья мм	дюйм	Артикул Шт. в упак. 5	Артикул Шт. в упак. 20
132,0 x 7,9 x 1,0	1,2	21 Tpi	321 8019	323 8019

Аналоги
Технические характеристики
могут отличаться

Bosch®	T 318 AF	Metabo®	—
MP.S®	—	Wilpu®	MG 31 bi
AEG®	274-654		



Пилки для лобзика для машинок Bosch®, Metabo®, MP.S®, Wilpu®, Atlas Copco® / AEG® и др.

RUKO 8021 HSS-биметалл
Разведённые заостренные зубья.

Применение для:
Твёрдая и мягкая древесина до 60,0 мм,
дерево с вкраплениями из металла.

Аналоги
Технические характеристики могут отличаться

Bosch®	T 144 DF	Metabo®	—
MP.S®	—	Wilpu®	HGS 14 bi
AEG®	—		

Размер Длина x Высота x Толщина мм	Шаг зубьев Зубья мм	Шаг зубьев Зубья дюйм	Артикул Шт. в упак. 5	Артикул Шт. в упак. 20
100,0 x 7,9 x 1,3	4,0	6 Tpi	321 8021	323 8021



RUKO 8005 HCS
Пилка с волнообразным разводом зубьев.

Применение для:
Фанера, ДСП толщиной до 30,0 мм; изоляционный материал, оргстекло толщиной до 6,0 мм; прессованная пластмасса, текстолит толщиной до 4,0 мм; картон, линолеум толщиной до 6,0 мм. Охлаждение: вода.

Аналоги
Технические характеристики могут отличаться

Bosch®	T 119 B	Metabo®	23 631
MP.S®	3108	Wilpu®	HW 12
AEG®	274-353		

Размер Длина x Высота x Толщина мм	Шаг зубьев Зубья мм	Шаг зубьев Зубья дюйм	Артикул Шт. в упак. 5	Артикул Шт. в упак. 20
77,0 x 7,9 x 1,0	2,0	13 Tpi	321 8005	323 8005



RUKO 8007 HCS
Узкое полотно для криволинейных пропилов.
Для быстрых шероховатых пропилов. Коническое полотно, шлифованные зубья.

Применение для:
Твёрдая, мягкая древесина, фанера,
ДСП толщиной до 50,0 мм; мягкая пластмасса толщиной до 30,0 мм.

Аналоги
Технические характеристики могут отличаться

Bosch®	T 101 D	Metabo®	23 635
MP.S®	3105	Wilpu®	HGS 24
AEG®	274-351		

Размер Длина x Высота x Толщина мм	Шаг зубьев Зубья мм	Шаг зубьев Зубья дюйм	Артикул Шт. в упак. 5	Артикул Шт. в упак. 20
100,0 x 7,9 x 1,45	4,0	6 Tpi	321 8007	323 8007



RUKO 8002 HCS
Для чистых и быстрых пропилов. Коническое полотно, шлифованные зубья.

Применение для:
Твёрдая, мягкая древесина, фанера,
ДСП толщиной до 60,0 мм; мягкая пластмасса толщиной до 25,0 мм.

Аналоги
Технические характеристики могут отличаться

Bosch®	T 101 DP	Metabo®	23 655
MP.S®	3103	Wilpu®	HC 14 D
AEG®	274-351		

Размер Длина x Высота x Толщина мм	Шаг зубьев Зубья мм	Шаг зубьев Зубья дюйм	Артикул Шт. в упак. 5	Артикул Шт. в упак. 20
100,0 x 7,9 x 1,7	4,0	6 Tpi	321 8002	323 8002



Пилки для лобзика для машинок
Bosch®, Metabo®, MP.S®, Wilpu®, Atlas Copco® / AEG® и др.

RUKO 8006 HCS
Разведённые заостренные зубья. Для быстрых шероховатых пропилов.

Применение для:
Твёрдая и мягкая древесина толщиной до 60,0 мм; полистирол, полиамид и мягкая пластмасса толщиной до 50,0 мм; оргстекло толщиной до 30,0 мм; текстолит, изоляционный материал, картон. Охлаждение: вода.

Размер Длина x Высота x Толщина мм	Шаг зубьев Зубья мм	Шаг зубьев Зубья дюйм	Артикул Шт. в упак. 5	Артикул Шт. в упак. 20
100,0 x 7,5 x 1,3	4,0	6 Tpi	321 8006	323 8006

Аналоги
Технические характеристики могут отличаться

Bosch®	T 144 D	Metabo®	23 633
MP.S®	3104	Wilpu®	HGS 14
AEG®	213-116		



RUKO 8072 HCS
Разведённые заостренные зубья. Для криволинейных пропилов.

Применение для:
Твёрдая и мягкая древесина толщиной до 60,0 мм; полистирол, полиамид, мягкая пластмасса толщиной 50,0 мм.

Размер Длина x Высота x Толщина мм	Шаг зубьев Зубья мм	Шаг зубьев Зубья дюйм	Артикул Шт. в упак. 5	Артикул Шт. в упак. 20
100,0 x 6,4 x 1,3	4,0	6 Tpi	321 8072	323 8072

Аналоги
Технические характеристики могут отличаться

Bosch®	T 244 D	Metabo®	23 649
MP.S®	—	Wilpu®	—
AEG®	346-078		



RUKO 8070 HCS
Разведённые зубья. Для шероховатых пропилов с большой режущей способностью.

Применение для:
Твёрдая и мягкая древесина толщиной до 60,0 мм; полистирол, полиамид, мягкая пластмасса толщиной 30,0 мм.

Размер Длина x Высота x Толщина мм	Шаг зубьев Зубья мм	Шаг зубьев Зубья дюйм	Артикул Шт. в упак. 5	Артикул Шт. в упак. 20
100,0 x 7,9 x 1,3	3,0	8 Tpi	321 8070	323 8070

Аналоги
Технические характеристики могут отличаться

Bosch®	T 111 C	Metabo®	23 632
MP.S®	—	Wilpu®	HG 13
AEG®	254-071		



RUKO 8001 HCS
Для чистых и быстрых пропилов. Коническое полотно, шлифованные зубья.

Применение для:
Твёрдая, мягкая древесина, фанера, ДСП толщиной до 50,0 мм; мягкая пластмасса толщиной до 20,0 мм.

Размер Длина x Высота x Толщина мм	Шаг зубьев Зубья мм	Шаг зубьев Зубья дюйм	Артикул Шт. в упак. 5	Артикул Шт. в упак. 20
100,0 x 7,9 x 1,45	2,5	10 Tpi	321 8001	323 8001

Аналоги
Технические характеристики могут отличаться

Bosch®	T 101 B	Metabo®	23 634
MP.S®	3101	Wilpu®	HC 12
AEG®	254-061		



Пилки для лобзика для машинок
Bosch®, Metabo®, MP.S®, Wilpu®, Atlas Copco® / AEG® и др.

RUKO 8018 HCS
Для чистых пропилов. Коническое полотно, шлифованные зубья.
Обратное направление резания

Применение для:
Твёрдая, мягкая древесина, фанера,
ДСП толщиной до 60,0 мм; мягкая пластмасса.

Размер Длина x Высота x Толщина мм	Шаг зубьев Зубья мм	дюйм	Артикул Шт. в упак. 5	Артикул Шт. в упак. 20
100,0 x 7,9 x 1,45	2,5	10 Tpi	321 8018	323 8018

Аналоги
Технические характеристики могут отличаться

Bosch®	T 101 BR	Metabo®	23 650
MP.S®	3102	Wilpu®	HC 12 R
AEG®	346-079		



RUKO 8023 HCS
Коническое полотно, шлифованные зубья.

Применение для:
Твёрдая, мягкая древесина, фанера,
ДСП толщиной до 70,0 мм;
мягкая пластмасса толщиной до 40,0 мм.

Размер Длина x Высота x Толщина мм	Шаг зубьев Зубья мм	дюйм	Артикул Шт. в упак. 5	Артикул Шт. в упак. 20
117,0 x 7,9 x 1,45	4,0	6 Tpi	321 8023	323 8023

Аналоги
Технические характеристики могут отличаться

Bosch®	T 301 D	Metabo®	23 654
MP.S®	3101 L	Wilpu®	—
AEG®	—		



RUKO 8024 HCS
Для чистых и быстрых пропилов. Коническое полотно, шлифованные зубья.

Применение для:
Твёрдая, мягкая древесина, фанера,
ДСП толщиной до 70,0 мм; мягкая пластмасса толщиной до 40,0 мм.

Размер Длина x Высота x Толщина мм	Шаг зубьев Зубья мм	дюйм	Артикул Шт. в упак. 5	Артикул Шт. в упак. 20
132,0 x 9,5 x 1,45	4,0	6 Tpi	321 8024	323 8024

Аналоги
Технические характеристики могут отличаться

Bosch®	T 301 DL	Metabo®	—
MP.S®	3104 L	Wilpu®	HGS 34
AEG®	—		



Пилки для пневматических лобзиков Ober®, Chicago Pneumatic®, Shinano®, Facom® и Pneutec®

RUKO 8811 HSS-биметалл
Для тонкой листовой стали, например, автомобильного листа.

Применение для: St 37, V2A, цветные металлы до 2,0 мм. Для криволинейных ропилов.

Размер Длина x Высота x Толщина мм	Шаг зубьев Зубья мм	Шаг зубьев Зубья дюйм	Артикул Шт. в упак. 5
91,5 x 12,7 x 0,6	1,0	24 Tpi	321 8811

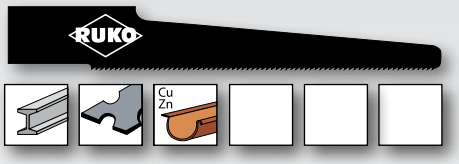

RUKO 8812 HSS-биметалл
Для тонкой листовой стали, например, автомобильного листа.

Применение для: St 37, V2A, цветные металлы до 1,0 мм. Для криволинейных ропилов.

Размер Длина x Высота x Толщина мм	Шаг зубьев Зубья мм	Шаг зубьев Зубья дюйм	Артикул Шт. в упак. 5
91,5 x 12,7 x 0,6	0,8	32 Tpi	321 8812

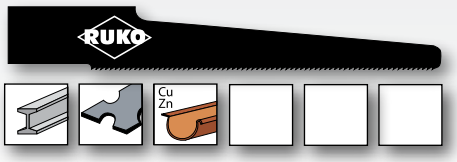

Пилки для пневматических лобзиков SIG®, FLEX® и Wieländer+Schill®

RUKO 8814 HSS-биметалл
Для тонкой листовой стали, например, автомобильного листа.

Применение для: St 37, цветные металлы до 2,5 мм. Дерево, пластик, текстолит.

Размер Длина x Высота x Толщина мм	Шаг зубьев Зубья мм	Шаг зубьев Зубья дюйм	Артикул Шт. в упак. 5
96,0 x 12,7 x 0,6	1,8	14 Tpi	321 8814

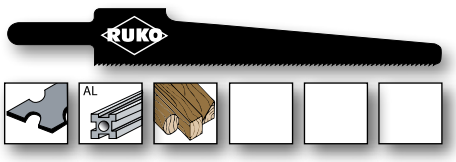

RUKO 8824 HSS-биметалл
Для тонкой листовой стали, например, автомобильного листа.

Применение для: St 37, V2A, цветные металлы до 2,0 мм. Для криволинейных ропилов.

Размер Длина x Высота x Толщина мм	Шаг зубьев Зубья мм	Шаг зубьев Зубья дюйм	Артикул Шт. в упак. 5
96,0 x 12,7 x 0,6	1,0	24 Tpi	321 8824

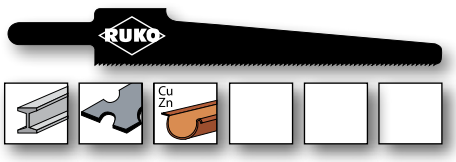

RUKO 8832 HSS-биметалл
Для тонкой листовой стали, например, автомобильного листа.

Применение для: St 37, V2A, цветные металлы до 1,0 мм. Для криволинейных ропилов.

Размер Длина x Высота x Толщина мм	Шаг зубьев Зубья мм	Шаг зубьев Зубья дюйм	Артикул Шт. в упак. 5
96,0 x 12,7 x 0,6	0,8	32 Tpi	321 8832

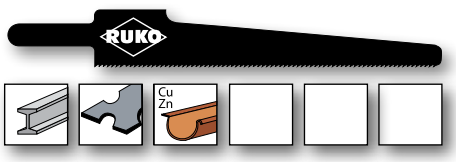

Саблевидные пилки для машинок
Bosch®, Metabo®, MP.S®, Wilpu®, Atlas Copco® / AEG® и др.

RUKO 8939 HM (твердосплавная)
Зубья шлифованы.

Применение для:
для листов металла Inox (толщина 2,0 - 4,0 мм), профилей Inox (Ø 2,0 - 50,0 мм), стеклопластика / эпоксидных плит (2,0 - 15,0 мм). При работе с металлом следует уменьшить число ходов, использовать охлаждение и избегать вибраций.

Размер Длина x Высота x Толщина мм	Шаг зубьев Зубья мм	Шаг зубьев Зубья дюйм	Артикул Шт. в упак. 5
115,0 x 18,0 x 1,25	1,4	18 Tpi	331 89395

Аналоги
Технические характеристики могут отличаться

Bosch®	S 518 EHM	Metabo®	—
MP.S®	—	Wilpu®	—
AEG®	—		

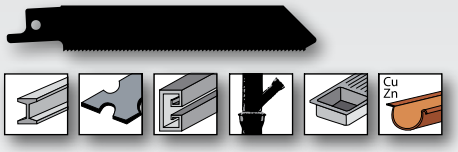

RUKO 8915 HSS-биметалл
Зубья разведены и фрезерованы.

Применение для:
для толстых листов металла (толщина 3,0 - 8,0 мм), массивных труб и профилей (Ø 10,0 - 100,0 мм), для быстрого разреза.

Размер Длина x Высота x Толщина мм	Шаг зубьев Зубья мм	Шаг зубьев Зубья дюйм	Артикул Шт. в упак. 5
150,0 x 18,0 x 0,9	1,8	14 Tpi	331 89155

Аналоги
Технические характеристики могут отличаться

Bosch®	S 922 BF	Metabo®	31130
MP.S®	4411	Wilpu®	3013-150
AEG®	323-810		



RUKO 8940 HSS-биметалл
Зубья разведены и фрезерованы.

Применение для:
для тонких, средних и толстых листов металла (толщина 1,0 - 8,0 мм), тонких, средних и толстых профилей (Ø 5,0 - 100,0 мм).

Размер Длина x Высота x Толщина мм	Шаг зубьев Зубья мм	Шаг зубьев Зубья дюйм	Артикул Шт. в упак. 5
150,0 x 18,0 x 0,9	1,8 - 3,0	8 - 14 Tpi	331 89405

Аналоги
Технические характеристики могут отличаться

Bosch®	S 123 XF	Metabo®	—
MP.S®	—	Wilpu®	—
AEG®	—		



RUKO 8908 HSS-биметалл
Зубья разведены и фрезерованы.

Применение для:
для тонких листов металла (толщина 1,5 - 4,0 мм), труб и профилей (Ø 5,0 - 100,0 мм).

Размер Длина x Высота x Толщина мм	Шаг зубьев Зубья мм	Шаг зубьев Зубья дюйм	Артикул Шт. в упак. 5
150,0 x 18,0 x 0,9	1,4	18 Tpi	331 89085

Аналоги
Технические характеристики могут отличаться

Bosch®	S 922 EF	Metabo®	31132
MP.S®	4401	Wilpu®	3014-150
AEG®	323-809		



Саблевидные пилки для машинок
Bosch®, Metabo®, MP.S®, Wilpu®, Atlas Copco® / AEG® и др.

RUKO 8906 HSS-биметалл
Зубья волнистые и фрезерованные.

Применение для:
для тонких листов металла (толщина 0,7 - 3,0 мм),
тонких труб и профилей (Ø 5,0 - 10,0 мм). Лёгкий, чистый разрез.

Размер Длина x Высота x Толщина мм	Шаг зубьев Зубья мм	дюйм	Артикул Шт. в упак. 5
150,0 x 18,0 x 0,9	1,0	24 Tpi	331 89065

Аналоги
Технические характеристики
могут отличаться

Bosch®	S 922 AF	Metabo®	31129
MP.S®	4405	Wilpu®	3015-150
AEG®	318-128		

RUKO 8918 HSS-биметалл
Зубья разведены и фрезерованы.

Применение для:
для средних и толстых листов металла (толщина 2,0 - 12,0 мм),
массивных труб и профилей (Ø 10,0 - 150,0 мм). Лёгкий, чистый разрез.

Размер Длина x Высота x Толщина мм	Шаг зубьев Зубья мм	дюйм	Артикул Шт. в упак. 5
200,0 x 18,0 x 1,25	1,8 - 2,4	10 - 14 Tpi	331 89185

Аналоги
Технические характеристики
могут отличаться

Bosch®	S 1025 VF	Metabo®	—
MP.S®	—	Wilpu®	—
AEG®	—		

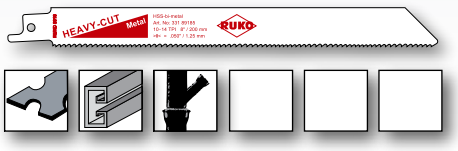

RUKO 8916 HSS-биметалл
Зубья разведены и фрезерованы.

Применение для:
для толстых листов металла (толщина 3,0 - 8,0 мм),
массивных труб и профилей (Ø 10,0 - 175,0 мм).
Гибкий, точный и быстрый разрез.

Размер Длина x Высота x Толщина мм	Шаг зубьев Зубья мм	дюйм	Артикул Шт. в упак. 5
225,0 x 18,0 x 0,9	1,8	14 Tpi	331 89165

Аналоги
Технические характеристики
могут отличаться

Bosch®	S 1122 BF	Metabo®	31135 /
MP.S®	4415		31485
AEG®	—	Wilpu®	3013-200

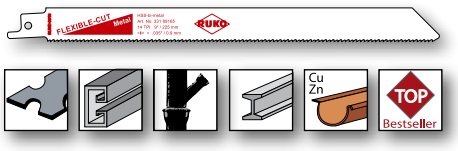

RUKO 8913 HSS-биметалл
Зубья разведены и фрезерованы.

Применение для:
для тонких листов металла (толщина 1,5 - 4,0 мм),
труб и профилей (Ø 5,0 - 175,0 мм). Гибкий, точный разрез.

Размер Длина x Высота x Толщина мм	Шаг зубьев Зубья мм	дюйм	Артикул Шт. в упак. 5
225,0 x 18,0 x 0,9	1,4	18 Tpi	331 89135

Аналоги
Технические характеристики
могут отличаться

Bosch®	S 1122 EF	Metabo®	31133 /
MP.S®	4402		31483
AEG®	323-812	Wilpu®	3014-200

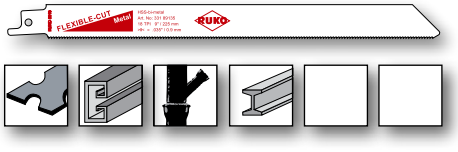

Саблевидные пилки Demolition для машинок Bosch®, Metabo®, MP.S®, Wilpu®, Atlas Copco® / AEG® и др.

RUKO 8985 HSS-биметалл
Зубья разведены и фрезерованы.

Применение для:
для дерева с гвоздями, металла, древесно-стружечных плит (толщина 10,0 - 100,0 мм), пластмассовых профилей (Ø 5,0 - 100,0 мм), массивного пластика / стеклопластика (8,0 - 50,0 мм), оконных рам из дерева и металла. Особо подходит для глубоких разрезов.

Аналоги
Технические характеристики могут отличаться

Bosch® S 610 DF Metabo® —
MP.S® — Wilpu® —
AEG® —

Размер Длина x Высота x Толщина мм	Шаг зубьев Зубья мм	дюйм	Артикул Шт. в упак. 5
150,0 x 21,0 x 1,6	4,2	6 Tpi	331 89855

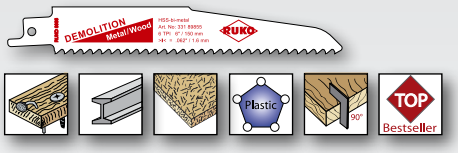

RUKO 8986 HSS-биметалл
Зубья разведены и фрезерованы.

Применение для:
для плит (толщина 4,0 - 10,0 мм), массивных труб и профилей (Ø 20,0 - 100,0 мм). Идеально подходит для нарезки труб, спасательных работ и сноса строений. Мощный и грубый разрез.

Аналоги
Технические характеристики могут отличаться

Bosch® S 920 CF Metabo® —
MP.S® — Wilpu® —
AEG® —

Размер Длина x Высота x Толщина мм	Шаг зубьев Зубья мм	дюйм	Артикул Шт. в упак. 5
150,0 x 21,0 x 1,6	2,9	8 - 10 Tpi	331 89865

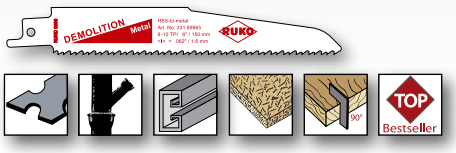

RUKO 8988 HSS-биметалл
Зубья разведены и фрезерованы.

Применение для:
для дерева с гвоздями, металла, древесно-стружечных плит (толщина 10,0 - 175,0 мм), массивного пластика / стеклопластика (8,0 - 50,0 мм), для выполнения вырезов в стенах из дерева и металла (до 150,0 мм). Для спасательных работ и сноса строений.

Аналоги
Технические характеристики могут отличаться

Bosch® S 1110 DF Metabo® —
MP.S® — Wilpu® —
AEG® —

Размер Длина x Высота x Толщина мм	Шаг зубьев Зубья мм	дюйм	Артикул Шт. в упак. 5
225,0 x 21,0 x 1,6	4,2	6 Tpi	331 89885

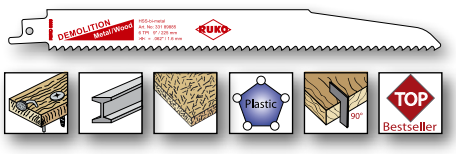

RUKO 8989 HSS-биметалл
Зубья разведены и фрезерованы.

Применение для:
для плит (4,0 - 10,0 мм), массивных труб и профилей (Ø 20,0 - 175,0 мм). Идеально подходит для нарезки труб, спасательных работ и сноса строений. Мощный и грубый разрез.

Аналоги
Технические характеристики могут отличаться

Bosch® S 1120 CF Metabo® —
MP.S® — Wilpu® —
AEG® —

Размер Длина x Высота x Толщина мм	Шаг зубьев Зубья мм	дюйм	Артикул Шт. в упак. 5
225,0 x 21,0 x 1,6	2,9	8 - 10 Tpi	331 89895

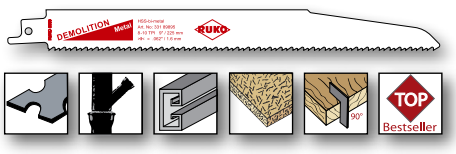

Саблевидные пилки для машинок
Bosch®, Metabo®, MP.S®, Wilpu®, Atlas Copco® / AEG® и др.

RUKO 8917 HSS-биметалл
Зубья разведены и фрезерованы.

Применение для:
для дерева с гвоздями, металла, древесно-стружечных плит (толщина 10,0 - 100,0 мм), пластмассовых профилей (Ø 5,0 - 100,0 мм), массивного пластика / стеклопластика (8,0 - 50,0 мм), оконных рам из дерева и металла. Особо подходит для глубоких разрезов.

Размер Длина x Высота x Толщина мм	Шаг зубьев Зубья мм	дюйм	Артикул Шт. в упак. 5
150,0 x 18,0 x 1,25	4,2	6 Tpi	331 89175

Аналоги
Технические характеристики могут отличаться

Bosch®	S 611 DF	Metabo®	31123 / 31473
MP.S®	4016		
AEG®	318-127	Wilpu®	—

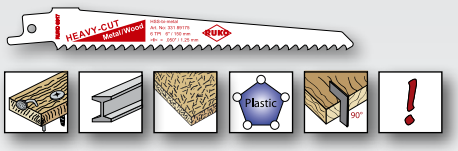

RUKO 8901 HSS-биметалл
Зубья разведены и фрезерованы.

Применение для:
для дерева с гвоздями и металла (толщина 5,0 - 100,0 мм), металлических листов, труб, алюминиевых профилей (3,0 - 12,0 мм) и поддонов.

Размер Длина x Высота x Толщина мм	Шаг зубьев Зубья мм	дюйм	Артикул Шт. в упак. 5
150,0 x 18,0 x 0,9	2,5	10 Tpi	331 89015

Аналоги
Технические характеристики могут отличаться

Bosch®	S 922 HF	Metabo®	31131
MP.S®	4430	Wilpu®	—
AEG®	—		

RUKO 8943 HSS-биметалл
Зубья разведены и фрезерованы.

Применение для:
для дерева с гвоздями и металла, древесно-стружечных плит (толщина 5,0 - 150,0 мм), металлических листов, алюминиевых профилей (3,0 - 18,0 мм), пластмасс / стеклопластика и профилей (Ø 5,0 - 150,0 мм).

Размер Длина x Высота x Толщина мм	Шаг зубьев Зубья мм	дюйм	Артикул Шт. в упак. 5
200,0 x 18,0 x 1,25	2,1 - 4,3	6 - 12 Tpi	331 89435

Аналоги
Технические характеристики могут отличаться

Bosch®	S 3456 XF	Metabo®	—
MP.S®	—	Wilpu®	—
AEG®	—		



RUKO 8909 HSS-биметалл
Зубья разведены и фрезерованы.

Применение для:
для дерева с гвоздями и металла (толщина 5,0 - 150,0 мм), металлических листов, труб, алюминиевых профилей (3,0 - 12,0 мм) и поддонов.

Размер Длина x Высота x Толщина мм	Шаг зубьев Зубья мм	дюйм	Артикул Шт. в упак. 5
200,0 x 18,0 x 0,9	2,5	10 Tpi	331 89095

Аналоги
Технические характеристики могут отличаться

Bosch®	S 1022 HF	Metabo®	—
MP.S®	4431	Wilpu®	—
AEG®	—		



Саблевидные пилки для машинок
Bosch®, Metabo®, MP.S®, Wilpu®, Atlas Copco® / AEG® и др.

RUKO 8936 HSS-биметалл
Зубья разведены и фрезерованы.

Применение для:
для дерева с гвоздями и металла, древесно-стружечных плит (толщина 10,0 - 175,0 мм),
пластмассовых профилей (Ø 5,0 - 175,0 мм),
массивных пластмасс / стеклопластов (8,0 - 50,0 мм)

Аналоги
Технические характеристики могут отличаться

Bosch® S 1111 DF Metabo® —
MP.S® — Wilpu® —
AEG® 318-125

Размер Длина x Высота x Толщина мм	Шаг зубьев Зубья мм	дюйм	Артикул Шт. в упак. 5
225,0 x 18,0 x 1,25	4,2	6 Tpi	331 89365

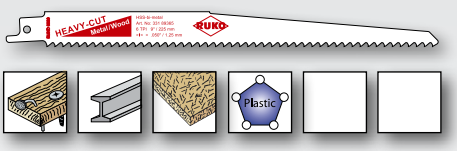

RUKO 8945 HSS-биметалл
Зубья разведены и фрезерованы.

Применение для:
дерева с гвоздями и металла (толщина 5,0 - 175,0 мм),
металлических листов, труб, алюминиевых профилей (3,0 - 12,0 мм)
и для ремонта поддонов. Гибкий, точный разрез.

Аналоги
Технические характеристики могут отличаться

Bosch® S 1122 HF Metabo® —
MP.S® — Wilpu® —
AEG® —

Размер Длина x Высота x Толщина мм	Шаг зубьев Зубья мм	дюйм	Артикул Шт. в упак. 5
225,0 x 18,0 x 0,9	2,5	10 Tpi	331 89455



RUKO 8933 HSS-биметалл
Зубья разведены и фрезерованы.

Применение для:
для дерева с гвоздями и металла (толщина 5,0 - 175,0 мм),
металлических листов, алюминиевых профилей (толщина 3,0 - 10,0 мм)
и пластмассовых профилей (Ø 3,0 - 175,0 мм)

Аналоги
Технические характеристики могут отличаться

Bosch® S 1125 VF Metabo® —
MP.S® — Wilpu® —
AEG® 323-813

Размер Длина x Высота x Толщина мм	Шаг зубьев Зубья мм	дюйм	Артикул Шт. в упак. 5
225,0 x 18,0 x 1,25	1,8 - 2,4	10 - 14 Tpi	331 89335



RUKO 8928 HSS-биметалл
Зубья разведены и фрезерованы.

Применение для:
для дерева с гвоздями и металла (толщина 5,0 - 175,0 мм),
металлических листов, алюминиевых профилей (3,0 - 10,0 мм)
и пластмассовых профилей (Ø 3,0 - 175,0 мм). Гибкий, точный разрез.

Аналоги
Технические характеристики могут отличаться

Bosch® S 1122 VF Metabo® —
MP.S® — Wilpu® —
AEG® 323-813

Размер Длина x Высота x Толщина мм	Шаг зубьев Зубья мм	дюйм	Артикул Шт. в упак. 5
225,0 x 18,0 x 0,9	1,8 - 2,4	10 - 14 Tpi	331 89285



Саблевидные пилки для машинок
Bosch®, Metabo®, MP.S®, Wilpu®, Atlas Copco® / AEG® и др.

RUKO 8937 HSS-биметалл
Зубья разведены и фрезерованы.

Применение для:
для дерева с гвоздями, металла и древесно-стружечных плит (толщина 10,0 - 250,0 мм), газобетона (10,0-250,0 мм), пластмасс / стеклопластика и профилей (5,0 - 60,0 мм)

Размер Длина x Высота x Толщина мм	Шаг зубьев Зубья мм	Шаг зубьев Зубья дюйм	Артикул Шт. в упак. 5
300,0 x 18,0 x 1,25	4,2	6 Tpi	331 89375

Аналоги
Технические характеристики могут отличаться

Bosch®	S 1411 DF	Metabo®	—
MP.S®	—	Wilpu®	3021-300 bi
AEG®	—		



RUKO 8910 HSS-биметалл
Зубья разведены и фрезерованы.

Применение для:
для дерева с гвоздями и металла (толщина 5,0 - 250,0 мм), металлических листов, алюминиевых профилей (толщина 3,0 - 10,0 мм) и пластмассовых профилей (Ø 3,0 - 250,0 мм). Гибкий, точный разрез.

Размер Длина x Высота x Толщина мм	Шаг зубьев Зубья мм	Шаг зубьев Зубья дюйм	Артикул Шт. в упак. 5
300,0 x 18,0 x 0,9	1,8 - 2,4	10 - 14 Tpi	331 89105

Аналоги
Технические характеристики могут отличаться

Bosch®	S 1222 VF	Metabo®	31125 / 31475
MP.S®	4432		
AEG®	323-813	Wilpu®	3018-280



RUKO 8929 HSS-биметалл
Зубья разведены и фрезерованы.

Применение для:
для дерева с гвоздями и металла (толщина 5,0 - 250,0 мм), металлических листов, алюминиевых профилей (3,0 - 10,0 мм) и пластмассовых профилей (Ø 3,0 - 250,0 мм).

Размер Длина x Высота x Толщина мм	Шаг зубьев Зубья мм	Шаг зубьев Зубья дюйм	Артикул Шт. в упак. 5
300,0 x 18,0 x 1,25	1,8 - 2,4	10 - 14 Tpi	331 89295

Аналоги
Технические характеристики могут отличаться

Bosch®	S 1225 VF	Metabo®	31124 / 31474
MP.S®	4422		
AEG®	—	Wilpu®	—



Саблевидные пилки для машинок
Bosch®, Metabo®, MP.S®, Wilpu®, Atlas Copco® / AEG® и др.

RUKO 8905 HCS
Зубья разведены и фрезерованы.

Применение для:
для крупных деревянных элементов без гвоздей (20,0 - 100,0 мм), живого дерева, для обрубки сучьев (Ø до 100,0 мм).
Особенно подходит для криволинейных и глубоких разрезов.

Размер Длина x Высота x Толщина мм	Шаг зубьев Зубья мм	Шаг зубьев Зубья дюйм	Артикул Шт. в упак. 5
150,0 x 18,0 x 1,25	8,5	3 Tpi	331 89055

Аналоги
Технические характеристики могут отличаться

Bosch®	S 617 K	Metabo®	—
MP.S®	4021	Wilpu®	3019-150
AEG®	—		

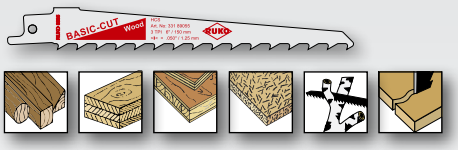

RUKO 8903 HCS
Зубья разведены.

Применение для:
специально для различных плит из гипса и ригипса (8,0 - 100,0 мм), для дерева, этернита и пластмассы.

Размер Длина x Высота x Толщина мм	Шаг зубьев Зубья мм	Шаг зубьев Зубья дюйм	Артикул Шт. в упак. 5
150,0 x 18,0 x 0,9	4,2	6 Tpi	331 89035

Аналоги
Технические характеристики могут отличаться

Bosch®	S 828 D	Metabo®	31136
MP.S®	4014	Wilpu®	3025-150
AEG®	318-131 / 323-801		

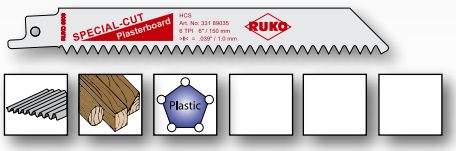

RUKO 8924 HCS
Зубья разведены и шлифованы.

Применение для:
для конструкционного дерева, фанеры и пластмасс 6,0 - 100,0 мм), деревянных стен (до 75,0 мм), древесностружечных плит и плит MDF (6,0 - 60,0 мм).
Особенно подходит для глубоких разрезов.

Размер Длина x Высота x Толщина мм	Шаг зубьев Зубья мм	Шаг зубьев Зубья дюйм	Артикул Шт. в упак. 5
150,0 x 18,0 x 1,25	4,2	6 Tpi	331 89245

Аналоги
Технические характеристики могут отличаться

Bosch®	S 644 D	Metabo®	31120 / 31470
MP.S®	4011		
AEG®	323-800	Wilpu®	3021-150



RUKO 8944 HCS
Зубья разведены и шлифованы.

Применение для:
для конструкционного дерева, фанеры и пластмасс (6,0 - 150,0 мм), деревянной стены (до 175,0 мм), древесностружечных плит и плит MDF (6,0 - 60,0 мм).

Размер Длина x Высота x Толщина мм	Шаг зубьев Зубья мм	Шаг зубьев Зубья дюйм	Артикул Шт. в упак. 5
200,0 x 18,0 x 1,25	2,5 - 4,3	6 - 10 Tpi	331 89445

Аналоги
Технические характеристики могут отличаться

Bosch®	S 2345 X	Metabo®	—
MP.S®	—		
AEG®	—	Wilpu®	—



Саблевидные пилки для машинок
Bosch®, Metabo®, MP.S®, Wilpu®, Atlas Copco® / AEG® и др.

RUKO 8923 HCS
Зубья разведены и фрезерованы.

Применение для:
для крупных деревянных элементов без гвоздей (20,0 - 175,0 мм), дров (Ø 20,0 - 175,0 мм).

Размер Длина x Высота x Толщина мм	Шаг зубьев Зубья мм	дюйм	Артикул Шт. в упак. 5
225,0 x 18,0 x 1,25	8,5	3 Tpi	331 89235

Аналоги
Технические характеристики могут отличаться

Bosch®	S 1111 K	Metabo®	—
MP.S®	—	Wilpu®	—
AEG®	—		



RUKO 8922 HCS
Зубья разведены и шлифованы.

Применение для:
для крупных деревянных элементов без гвоздей (толщина 15,0 - 190,0 мм), живого дерева, обрубки сучьев (Ø до 190,0 мм), дров (Ø 15,0 - 190,0 мм).

Размер Длина x Высота x Толщина мм	Шаг зубьев Зубья мм	дюйм	Артикул Шт. в упак. 5
240,0 x 18,0 x 1,6	4,0 - 6,5	5 Tpi	331 89225

Аналоги
Технические характеристики могут отличаться

Bosch®	S 1531 L	Metabo®	31139 / 31488
MP.S®	4052		
AEG®	323-803	Wilpu®	3029-240



RUKO 8904 HCS
Зубья разведены и шлифованы.

Применение для:
для конструкционного дерева, деревянных стен, фанеры, пластмасс, древесно-стружечных плит, плит MDF.

Размер Длина x Высота x Толщина мм	Шаг зубьев Зубья мм	дюйм	Артикул Шт. в упак. 5
300,0 x 18,0 x 1,25	4,2	6 Tpi	331 89045

Аналоги
Технические характеристики могут отличаться

Bosch®	S 1344 D	Metabo®	31122 / 31472
MP.S®	4015		
AEG®	323-802	Wilpu®	3021-300



Полотно ножовочное HSS-Co Bihart кобальт

Это высокоскоростное биметаллическое полотно ручной пилы состоит из двух различных сортов стали. Режущие кромки состоят из высокоскоростной твёрдой молибденовой стали, а тело пильного полотна из легированной термически улучшенной стали. Благодаря комбинации обоих сортов стали в одном это полотно ручной пилы особенно износостойкое, неломкое и обладает отличной стойкостью режущего инструмента. Подходит для резки всех распространенных материалов. Идеальное полотно для повышенных требований.

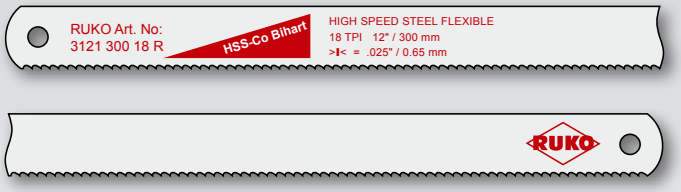

Стандарт упаковки: коробка по 100 шт. (10 x 10 шт.)

Размер Длина x Высота x Толщина мм	дюйм	Шаг зубьев Зубья, дюйм	Зубья, см	Стандарт упаковки коробка по	Артикул
300,0 x 13,0 x 0,65	12 x 1/2 x 0.025	18	8	100	3121 300 18 R
300,0 x 13,0 x 0,65	12 x 1/2 x 0.025	24	10	100	3121 300 24 R
300,0 x 13,0 x 0,65	12 x 1/2 x 0.025	32	12	100	3121 300 32 R

Полотно ножовочное HSS bi-flexible

Это высокоскоростное цельнометаллическое полотно пилы благодаря специальной термической обработке обладает двумя кажущимися несовместимыми свойствами: твёрдость и эластичность. Закалены только зубья пилы, а высокоскоростное полотно пилы остается гибким. Благодаря двум зонам твердости это полотно ручной пилы практически обладает свойствами высокоскоростного биметаллического полотна пилы. Идеальное полотно для ремесленника.

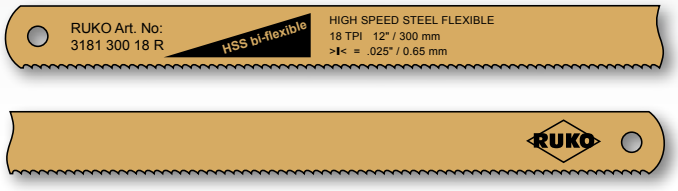

Стандарт упаковки: коробка по 100 шт. (10 x 10 шт.)

Размер Длина x Высота x Толщина мм	дюйм	Шаг зубьев Зубья, дюйм	Зубья, см	Стандарт упаковки коробка по	Артикул
300,0 x 13,0 x 0,65	12 x 1/2 x 0.025	18	8	100	3181 300 18 R
300,0 x 13,0 x 0,65	12 x 1/2 x 0.025	24	10	100	3181 300 24 R
300,0 x 13,0 x 0,65	12 x 1/2 x 0.025	32	12	100	3181 300 32 R

Ножовка Компакт 33

Ручка изготовлена из лакированного легкого металла,
корпус хромированный, полированный.
Для ножовочных полотен длинной 300,0 мм.
В комплект входит одно полотно HSS-Co с 24 зубьями на дюйм.

Размер Длина мм	Высота мм	Вес	Стандарт упаковки коробка по	Артикул
420,0	130,0	580 g	1	317 000 33 R

Справочная таблица - пилки RUKO

Технические характеристики аналогов могут отличаться.

Артикул	Bosch®	D+N®	Gematic®	Hawera®	Lenox®	Metabo®	MP.S®	Wilpu®	Atlas Copco®/ AEG®	Holz-Her®	Festo®
321 8001	T 101 B	3 22 25	10 2255	240 515	F 450 S	23 634	3101	HC 12	254-061	Ho 75 F	S 75/2,5
321 8002	T 101 DP	3 29 40	10 2258	240 516	F 456 S	23 655	3103	HC 14 D	274-351	—	S 75/4
321 8005	T 119 B	3 20 20	10 2249	144 212	F 410 S	23 631	3108	HW 12	274-353	SP 50 G	—
321 8006	T 144 D	3 23 40	10 2270	240 520	F 406 S	23 633	3104	HGS 14	213-116	HW 75 G	S75/4
321 8007	T 101 D	3 22 40	—	240 521	F 416 SC	23 635	3105	HGS 24	274-351	HO 75 G	—
321 8009	T 218 A	3 13 12	10 2104	240 523	F 324 S	23 647	3112	MG 21	254-063	ME 50 M	—
321 8010	T 118 A	3 10 12	—	—	F 318 SC	23 637	3111	MG 11	254-063	AK 50 M	HS 50/1.2
321 8011	T 118 B	3 10 20	10 2107	240 525	F 340 SV	23 638	3113	MG 12	254-064	ME 50 G	HS 50/2
321 8012	T 118 G	3 10 07	10 2101	240 526	—	23 636	3110	HG 107	274-652	ME 50 F	—
321 8013	T 127 D	3 10 30	10 2110	240 528	F 410 S	23 639	3118	K 14	274-315	AL 75 G	HS 75/3
321 8016	T 318 A	3 11 12	10 2113	240 527	F 518 S	23 629	3114	MG 31 bi	274-654	AK 100 M	—
321 8017	T 318 B	3 11 20	10 2116	240 534	F 410 S	—	3115	MG 32 bi	274-653	ME 100 G	—
321 8018	T 101 BR	3 26 25	10 2264	240 545	F 450 SR	23 650	3102	HC 12 R	346-079	—	—
321 8019	T 318 AF	3 15 12	—	144 223	F 324 S	—	—	MG 31 bi	274-654	HS 105 /1,2 bi	—
321 8020	T 318 BF	3 15 20	—	144 227	—	—	—	K 14 bi	274-653	HS 105 /2,0 bi	—
321 8021	T 144 DF	3 33 40	—	144 220	F 456 S	—	—	HGS 14 bi	—	—	HS 75/4 bi
321 8023	T 301 D	3 27 40	—	—	F 410 S	23 654	3101 L	—	—	HO 90 G	—
321 8024	T 301 DL	3 40 40	10 2253	144 213	F 686 S	—	3104 L	HGS 34	—	—	—
321 8028	T 118 BF	3 14 20	10 2322	144 225	F 314 S	23 973	3113 F	MG 12 bi	340-012	—	—
321 8033	T 118 AF	3 14 12	10 2319	240 503	F 324 S	23 971	3111 F	MG 11 bi	340-011	—	—
321 8070	T 111 C	3 20 30	—	—	—	23 632	—	HG 13	254-071	HO 75 R	S 75/3
321 8072	T 244 D	3 24 40	—	—	—	23 649	—	—	346-078	HW 75 K	S 75/4 K

Справочная таблица - пилки RUKO

Технические характеристики аналогов могут отличаться.

Артикул	Bosch®	D+N®	Gematic®	Hawera®	Metabo®	MP.S®	Fein®	Alfra®
33189015	S 922 HF	11 10 18	11 5346	144248	31131	4430	48015	30 058
33189035	S 828 D	11 20 41	11 5222	121605	31136	4014	56012	30 082
33189045	S 1344 D	11 20 46	11 5210	144235	31122 31472	4015	—	30 079
33189055	S 617 K	11 20 40	11 5207	121590	—	4021	50011	30 076
33189065	S 922 AF	11 10 21	11 5354	144239	31129	4405	—	30 061
33189085	S 922 EF	11 10 20	11 5352	144242	31132	4401	—	30 060
33189095	S 1022 HF	11 10 24	11 5361	144249	—	4431	52013	30 063
33189105	S 1222 VF	11 10 31	—	—	31125 31475	4432	—	30 071
33189135	S 1122 EF	11 10 26	11 5367	144243	31133 31483	4402	59018	30 065
33189155	S 922 BF	11 10 19	11 5349	144245	31130	4411	47017	30 059
33189165	S 1122 BF	11 10 25	11 5364	—	31135 31485	4415	51010	30 064
33189175	S 611 DF	11 22 70	11 5328	—	31123 31473	4016	—	—
33189185	S 1025 VF	—	—	—	—	—	—	—
33189225	S 1531 L	11 20 51	11 5219	121611	31139 31488	4052	—	—
33189235	S 1111 K	—	—	—	—	—	—	—
33189245	S 644 D	11 20 44	11 5201	121600	31120 31470	4011	55019	—
33189285	S 1122 VF	11 10 35	—	—	—	—	—	—
33189295	S 1225 VF	11 10 32	11 5379	—	31124 31474	4422	—	—
33189335	S 1125 VF	11 10 34	—	—	—	—	—	—
33189365	S 1111 DF	11 22 71	—	—	—	—	—	—
33189375	S 1411 DF	11 22 72	—	—	—	—	—	—
33189395	S 518 EHM	—	—	—	—	—	—	—
33189405	S 123 XF	—	—	—	—	—	—	—
33189435	S 3456 XF	—	—	—	—	—	—	—
33189445	S 2345 X	—	—	—	—	—	—	—
33189455	S 1122 HF	—	—	—	—	—	—	—
33189855	S 610 DF	—	—	—	—	—	—	—
33189865	S 920 CF	—	—	—	—	—	—	—
33189885	S 1110 DF	—	—	—	—	—	—	—
33189895	S 1120 CF	—	—	—	—	—	—	—

Справочная таблица - пилки RUKO

Технические характеристики аналогов могут отличаться.

Артикул	Flex®	Wilpu®	Atlas Copco®/ AEG®	Makita® Hitachi®	Milford® Rockwell®	Lenox®	Rothenberger®
33189015	—	—	—	—	M 88176	20562-610R	—
					R 12415		
33189035	200.786	3025-150	318-131	M 0.30.20	M 87945	20560-606R	—
			323-801	H 983 605 Z			
33189045	201.936	3021-300	318-125	M 0.30.21	M 88010	20585-156R	—
			323-802		R 12403		
33189055	200.751	3019-150	—	M 0.30.19	M 87936	—	—
33189065	200.743	3015-150	318-128	M 0.30.07	M 88179	20568-624R	86.5784
				H 983 603 Z	R 12433		
33189085	200.735	3014-150	323-809	M 0.30.06	M 88178	20566-618R	86.5785
				H 983 602 Z	R 12454		
33189095	—	—	—	—	M 88174	20580-810R	—
33189105	201.928	3018-280	323-813	M 0.30.18	M 88208	—	—
					M 12418		
33189135	217.751	3014-200	323-812	M 0.30.09	M 88187	20578-818R	86.5787
					R 12420		
33189155	200.727	3013-150	323-810	M 0.30.13	M 88177	205654-614R	86.5786
					M 12451		
33189165	217.190	3013-200	—	M 0.30.08	M 88186	—	86.5788
				H 983 601 Z	R 12419		
33189175	—	—	318-127	—	—	20570-636RP	—
33189185	—	—	—	—	—	—	—
33189225	250.056	3029-240	323-803	M 0.30.29	—	—	—
33189235	—	—	—	—	—	—	—
33189245	—	3021-150	318-126	—	M 88000	20572-656R	—
			323-800		R 12400		
33189285	—	—	323-813	—	—	—	—
33189295	—	—	—	—	M 88218	20583-110R	86.5789
					R 12457		—
33189335	—	—	323-813	—	—	—	—
33189365	—	—	318-125	—	—	—	—
33189375	—	3021-300 bi	—	—	—	—	—
33189395	—	—	—	—	—	—	—
33189405	—	—	—	—	—	—	—
33189435	—	—	—	—	—	—	—
33189445	—	—	—	—	—	—	—
33189455	—	—	—	—	—	—	—
33189855	—	—	—	—	—	—	—
33189865	—	—	—	—	—	—	—
33189885	—	—	—	—	—	—	—
33189895	—	—	—	—	—	—	—

Оформить запрос

Перейти на соответствующий раздел на сайте

ООО “С-Грация”

Тел.: (495) 978-37-92
Тел/факс: (499) 271-55-90
Тел/факс: (499) 271-55-91
E-mail: postavka@s-graciya.ru
www.s-graciya.ru